


DielenFix[®] DF



DielenFix[®] DF

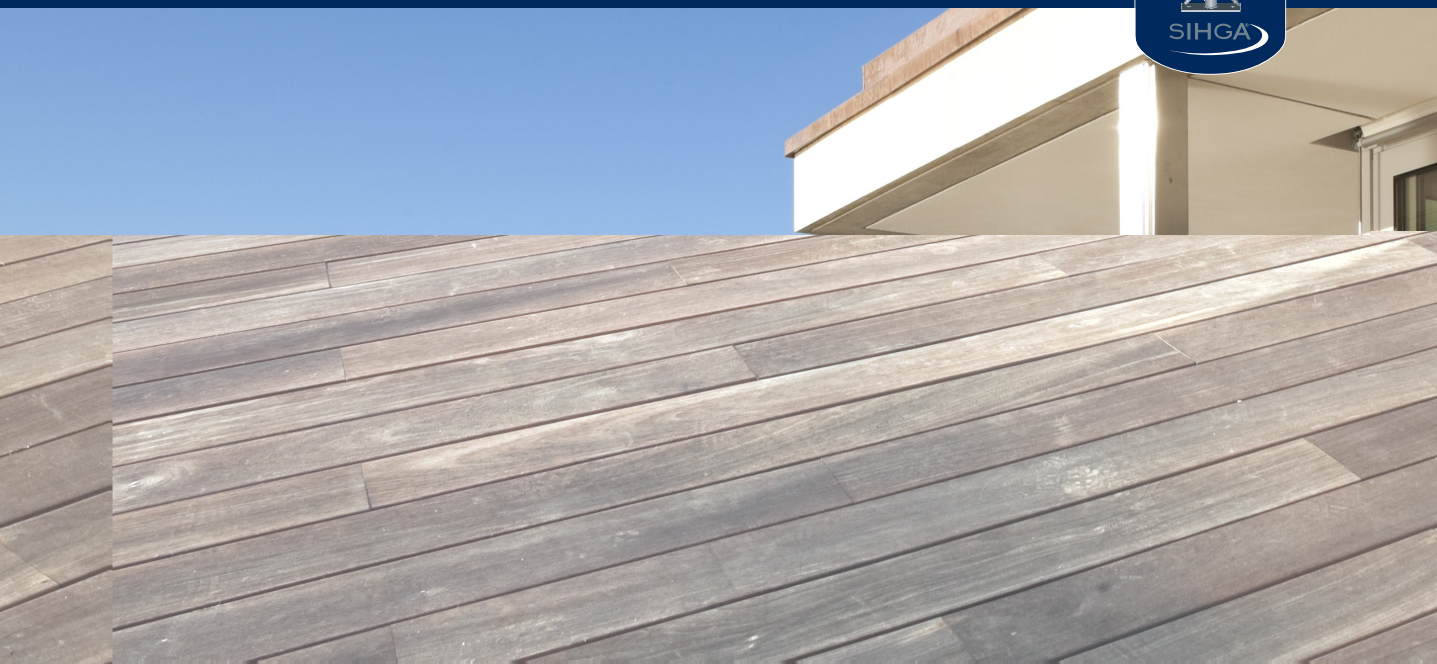



SIHGA® Merkmal

IHR Nutzen

befestigt Dielen nicht sichtbar geschraubt; in Österreich hergestellt, entwickelt und patentiert	ergibt edle Optik und eine langlebige Befestigung
für alle Holzarten geeignet	reduziert Fehlerquote bei Anlieferung des Materials bauseits, bringt dadurch Zeitersparnis und reduziert den Lageraufwand
aus gehärtetem, rostfreiem Edelstahl hergestellt	befestigt rostfrei und ist extrem bruchfest
Dielen bleiben an allen sichtbaren Flächen unverletzt	die Hölzer werden von unten geschraubt, das ergibt längere Haltbarkeit und verhindert Fäulnisbildung sowie den direkten Witterungseinfluss
gleicht Quell- und Schwindvorgänge des Holzes aus	reduziert das Riss- und Bruchverhalten des Holzes bei diesen natürlichen Vorgängen
für alle gängigen Dielenbreiten geeignet	nur ein System für unterschiedliche Dielenbreiten
Auswahl von drei Schraubenlängen	optimierte Befestigung der unterschiedlichen Dielenstärken ab 19 mm, TeBit® erleichtert die Montage (Seite 13)
variabel einstellbare Sichtfuge (0-15 mm)	für jeden Bauherren geeignet, FugiFix® FF der ideale Helfer dazu (Seite 58)
Verbinderhöhe mit 6 mm für optimale Durchlüftung	sorgt für optimalen konstruktiven Holzschutz; verhindert Staunässe zwischen Unterkonstruktion und Diele
inklusive SIHGAFIX® rostfrei aus gehärtetem, rostfreiem Edelstahl, BohrFix® mit Bohrspitze und Montageanleitung	SIHGAFIX® ermöglicht Verschraubung in tiefen Nuten und verhindert Fremdrost; zeitsparend, praktisch, präzise, gesamtes Zubehör ist beige packt
zwei Schraubpunkte pro DielenFix® an der Diele	verleiht die gleiche Stabilität, wie von oben sichtbar verschraubt und vermeidet den Verzug der Hölzer
bei Fugenbreite ≥ 8 mm	einzelne Dielen können demontiert oder ausgetauscht werden

SIHGA® objektpack		Dimension DielenFix® DF	Dielenstärke mind.	durchschnittliche Menge / m ²
Art. Nr.	VE	Type	[mm]	Stück
34119	300	DF 17	19	33
34129	300	DF 22	24	33
34139	300	DF 28	30	33

*unter Annahme von: Achsabstand Unterkonstruktion: 0,5 m und Dielenbreite: 12 cm
 Mengenermittlung = m² : Abstand Unterkonstruktion [m] : (Breite Terrassendiele [m] + Fuge [m]) x 2



SIHGA® TIPP:

Onlinebemessung auf www.sihga.com (Terrasse); als Unterkonstruktion empfehlen wir die SymbioFix® Schiene (Seite 84).