


PRIME

WPC TERRASSENVERBINDER

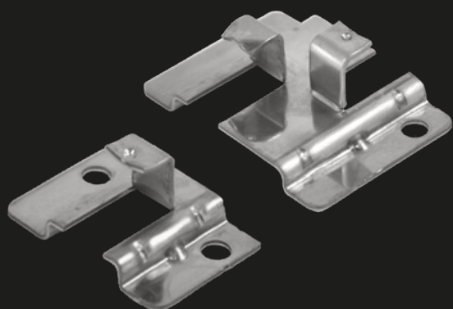

Der Edelstahl-Terrassenverbinder **PRIME** garantiert eine einfache, schnelle und unkomplizierte Montage.

Zwei parallel geführte Befestigungszonen ermöglichen eine störungsfreie Dielenaufnahme, schaffen eine zusätzliche Belüftungsebene, verhindern vorstehende Schraubenköpfe und ermöglichen eine Montage auf Metall-Unterkonstruktionen.

Die Befestigungszonen der Dielenaufnahmen sind federnd ausgeführt und verzeihen fertigungsbedingte Unregelmäßigkeiten an der Dielenprofilierung. Witterungsbedingte Dimensionsänderungen (Schwind- und Quellvorgänge) werden ebenfalls ausgeglichen.

ÜBERBLICK

Abmessungen:	Länge 30 mm Breite 42 mm Höhe 4,6 mm
	Start-Endverbinder: Länge 22 mm Breite 31 mm Höhe 4,6 mm
Material:	Edelstahl rostfrei
	Systemschraube UNIA Edelstahl rostfrei gehärtet
Befestigungsart:	Verdecktliegende Gleitpunktbefestigung
Terrassenprofil:	Für Compounddielen mit seitlicher Nutaufnahme

PRIME

Beschreibung	VPE	Art. Nr.
WPC-Verbinder	100 STK	013604002
Start-Endclip	50 STK	013702002



SET-PACKUNG


In jeder VPE befinden sich die zur Montage benötigten UNIA1 Systemschrauben 4,2 x 28 mm und eine Montageanleitung

Befestigungszone für die Dielenaufnahme ermöglicht ein störungsfreies Einschieben der Terrassendielen

Befestigungszone für die Unterkonstruktion ermöglicht eine kraftschlüssige Verschraubung

Anpassbare Nuteingriffsflächen

Belüftungsebene für einen konstruktiven Schutz

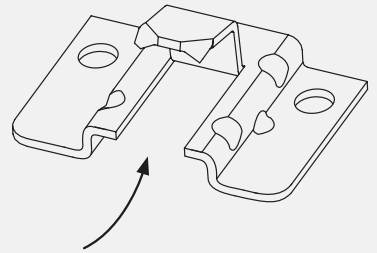

Kompatibler Start- und Endverbinder



PRIME ist an vielzählige Profilgeometrien anpassbar

